ESPECIFICACIONES

Tamaño de la bocina:

Woofer	6 1/2 pulgadas (165 mm)
Tweeter	11/2 pulgada (38 mm)
Cono del Woofer	Papel revestidor
Cono del Tweeter	Reshy Mylar
Rejilla	Material ABS
S.P.L. 1 W/Im	89 dB
Peso del magneto del woofer	8 oz (227.5 g)
Peso del magneto del tweeter	0.6 oz (17.01 g)
Energía Normal	30 Watts RMS/Canal
Energía Máxima	90 watts/Canal
Impedancia	4 Ohms
Respuesta de Frecuencia	105 Hz-16 kHz
Peso (una bocina)	812.5 g
Dimensiones (HWD)	174 x 174 x 74 mm

Las especificaciones son típicas, unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. JARDIN No.245
COL. TLATILCO
MÉXICO D.F. C.P. 02860

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardín No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C. V.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto: _____
Marca: _____
No. Catálogo: _____
No. Serie: _____
No. Factura: _____

SELLO DE LA SUCURSAL

FECHA DE ENTREGA

Radio Shack
Una División de Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102

OPTIMUS®

Cat. No. 12-1744

Manual del Usuario

Favor de leerlo antes de usar el equipo

Sistema de Bocinas 2 Vías 6 ½ pulgadas para Automóvil

SELECCIONANDO LA UBICACIÓN

Para su mejor desempeño, instale las bocinas en una superficie sólida, donde no vibre con niveles altos de volumen. Nosotros recomendamos que monte sus bocinas en las puertas y en la parte trasera.

Nota: Los paneles de cartulina no son recomendables para montar las superficies.

Areas de Montaje

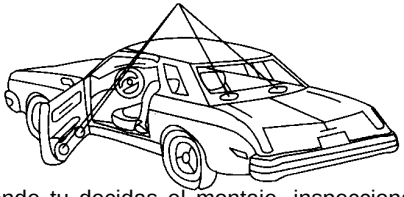

Donde tu decidas el montaje, inspecciona con cuidado el área detrás de la superficie delmontaje.

■ Debes tener limpia un área de 56.35 mm entre panel.

■ Si la ubicación de la bocina, coincide con la de la ventana , verifica que los mecanismos de ambos no se interfieran.

Nota: Verifica que la ventana cierra y abra adecuadamente.

INSTALANDO LAS BOCINAS

1. Usa la plantilla incluida para marcar la bocina y montar los tornillos en la ubicación correspondiente.

Nota: Tu puedes seleccionar alguno de los 4 agujeros de la plantilla para marcar la posición de los tornillos. Siempre, asegúrate de que los agujeros que tu selecciones un lugar firme paramontar la bocina

2. Corta la zona marcada de la bocina en el montaje de la superficie.

Nota: Los paneles compuestos por acero necesitan ser cortados para que puedan entrar las bocinas.

3. Taladra las 4 monturas con los tornillos.

Precaución: Ten cuidado no taladraer donde no se necesite del montaje.

4. Monta rápidamente los clips directos en los agujeros de la montura que tu taladreáste usando la plantilla.



© 1996 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Optimus y Radio Shack son marcas registradas usadas por Tandy Corporation.

5. Si es necesario, haz una ruta del cable de las nuevas bocinas a el sistema de sonido en el área demontaje.

Precauciones:

■ Evite que la ruta de los alambres de la bocina estén cerca de las partes móviles o filosos, o donde ellos puedan ser pinchados o estropeados. Tu puedes usar la ruta que recorre el canal de la puerta de los vehículos.

■ Si tu seleccionas la ubicación de puertas, tu puedes necesitar un agujero pequeño en la puerta para seguir la ruta del alambre por dentro de la puerta. Deja el suficiente espacio para que la puerta cierre correctamente.

6. Conecta adecuadamente los alambres en la posición conveniente positivo (+) y negativo (-) correspondiente a las terminales de las bocinas.



Precauciones:

■ La Fase impropia puede causar que los bajos respondan pobremente. Para aumentar la fase, tu necesitas marcas en tu sistema de sonido positivo (+) y negativo (-) de los alambres de la bocina corresponda a las terminales positiva (+) y negativa (-).

■ No conecte ninguna terminal de las bocinas en el chasis. Use los cuatro alambres del sonido y conecte las bocinas en el sistema de audio del vehículo.

Si tu tienes 2 bocinas en el sistema:



Si tu tienes 4 bocinas en el sistema (frontales y traseras):

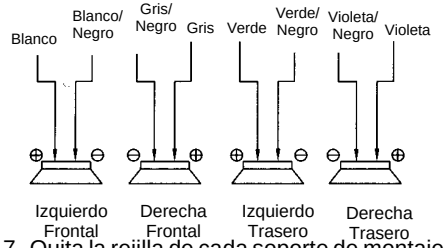

7.-Quita la rejilla de cada soporte de montaje de cada bocina para poder ver los agujeros demontaje.



8. Coloca el soporte demontaje en la bocina.



9.-Alinea cada agujero de la bocina y los agujeros del soporte de montaje con los agujeros de los clips, y atornilla los tornillos incluidos dentro de los agujeros para que quede sujeta firmemente.

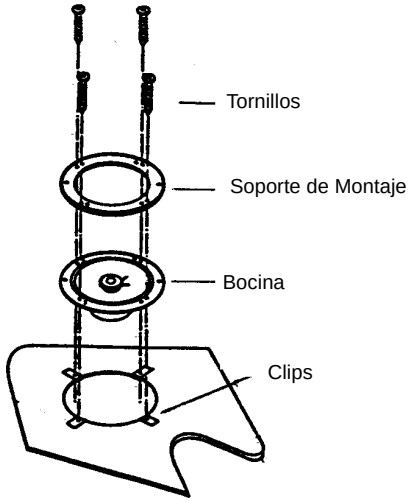

10.-Para ayudarte a asegurar la rejilla en el soporte de montaje, presiona las piezas pequeñas dentro de las ranuras del soporte demontaje.



11.-Presiona firmemente la rejilla dentro de cada soporte demontaje de cada bocina.